

Schulthess Baseline TC 7730

Det som kjennetegner Baseline 7730 er lavt energiforbruk og god sveitsisk kvalitet. Maskinen er ypperlig for normale oppaver i et borettslag eller til de mindre jobbene i et profesjonelt vaskeri.

Tørketrommelen har over 20 programmer og med en fuktighetsmåler som avslutter tørkeprosessen akkurat når du ønsker det. I tillegg har brukeren mulighet for å velge språk i displayet.



Artikkelnummer:
TC 7730 - 231008

BaseLINE
Kompakt og
prisgunstig
maskin.

Konstruksjon

Baseline 7730 er en energibesparende og kompakt kondens tørketrommel. Trommelen er på 118 liter med en kapasitet på 7 kg. Tørketrommelen trenger ikke egen utblåsningskanal gjennom vegg eller tak da kondensvannet føres direkte ned i et sluk. Diameteren på døren er på 36 cm som gjør det enkelt å laste eller tømme for vask. Døren kan både venstre eller høyre hengsles om ønskelig. Belysning øverst i dørkarmen. Nederst i åpningen sitter lofilteret som rengjøres ved å trekke filteret opp. Alle Schulthess maskinene leveres i fargen kvartsgrå.

Programmer

Tørketrommelen har 20 forskjellige tørkeprogram med forhåndsprogrammering for oppstart. Et oversiktlig display på 4,3", hvor det enkelt kan velges mellom 27 språk.

SmartLaundry

Reservasjon og betalingssystem som er kompatibel med alle Girbau og Schulthess maskiner.

Eksempler på bruksområde:


- Borettslag
- Frisør
- Renhold
- Verksted

Produktinformasjon

Type		TC 7730
Tekniske spesifikasjoner	HxBxD mm	850x600x660
	Kapasitet kg (1:17)	7
	Døråpning Ø mm	360
	Tørketeknikk	Kondens (TC)
	Totaleffekt kW	2,1



FILTER: Lofilteret sitter lett tilgjengelig for rengjøring i døråpningen.



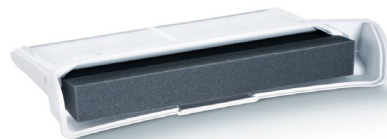


FOR ALLERGIKERE: Et tilleggsfilter til alle Schulthess tromler, som fanger opp ekstra små partikler.


Tørketrommel TC 7730

Type TC 7730

Tekniske spesifikasjoner	Artikkelnummer	231008
	Tørketeknikk	Kondens
	Trommelvolum liter	118
	Vekt kg	48
	Døråpning Ø mm	360
	Farge	Kvartsgrå
	Lydnivå dB (A) tørk	53
	Energiforbruk kWh	3
	Elektrisk tilkobling 220–240 V	1N ~/50 Hz
	Elektrisk tilkobling 400 V	2N ~/50 Hz
	Totaleffekt kW ved 230 V	2,1
	Sikring (A) ved 230 V	10
	Utluft Ø mm	–
	Kondensavløp Ø mm	22
	Kapasitet 1:17 kg	7
	Kapasitet 1:19 kg	–
	Kapasitet 1:20 kg	–
	Kan tilkobles til betalingssystem	Ja
	Fundament høyde i mm	325
Pollen/allergifilter	Ja	

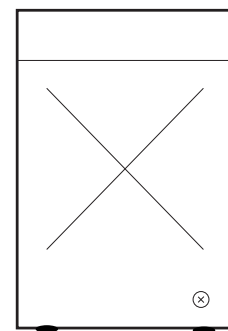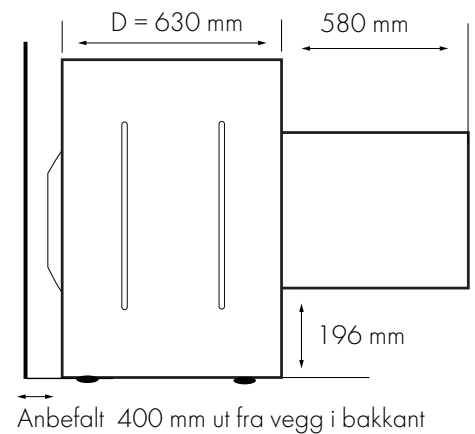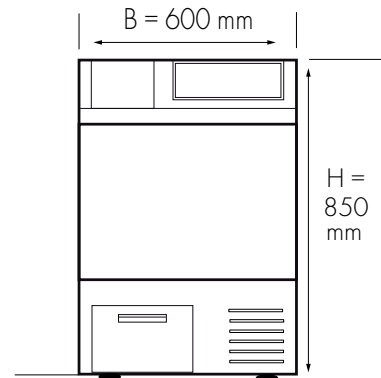

Bakside, kondensavløp

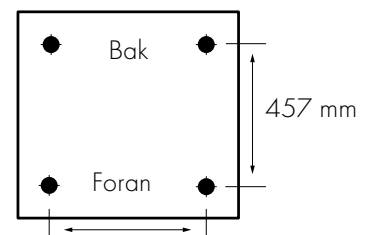

Avstand mellom føtter 530 mm