

Model 370



RONDA® 370 er et lille, mobilt recirkulationssystem, der er specielt udviklet til kølevandsforsyning inden for diamantboring, -slibning og -savning. Maskinens effektive rensningssystem renser betonslammet og sikrer et kontinuerligt genbrug af kølevandet. Maskinen kan også bruges som vådsuger til opsamling af væsker og slam.

I mange lande kræver myndighederne, at der ikke ledes betonslam ud i kloaksystemet eller i omgivelserne. RONDA® 370 opsamler betonslam direkte på arbejdsstedet. Slammet filtreres ud af vandet, og det rene vand pumpes tilbage til betonværktøjet, hvor det genbruges som kølevand.

RONDA® 370 fyldes med vand eller kobles til vandforsyningen. Niveaueffekten sikrer et konstant niveau og sørger for væske nok til køling af betonværktøjet. Da maskinen genbruger vandet, er der kun behov for genopfyldning i begrænset omfang, hvilket både er vandbesparende og skånsomt for miljøet.

Maskinen er meget kompakt og let at transportere, også når den skal bruges på 5. sal.

Tekniske data

By-pass motor	1200 W/230 V
Data for den installerede motor:	
- Vakuüm, max. (per motor)	2450 mmVs/24 kPa
- Luftmængde	58 l/sek./209 m ³ /t
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)*	285 W
Opsamlingskapacitet (pose**)	35 l
Højde	1000 mm
Bredde	575 mm
Længde/dybde	590 mm
Vægt uden tilbehør	33 kg
Beholderstuds	Ø 50 mm
Ledningslængde	8 m
Opsamling, væske	15 l
Løftehøjde, pumpe	3 m
Vandmængde, pumpe	12 l/min.

* Data på maskinen med 4 m Ø 38 mm slange


** Afhængig af materiale

- Integreret kølevandspumpe til værktøj til diamantboring og -slibning samt mindre saveopgaver
- Speciel filterpose til filtrering af betonslam
- Flyder til beskyttelse mod indtrængning af væske i motoren
- Stærkt kørestativ
- Lavt støjniveau
- Handy, kompakt og let at transportere

Model 370


Standardtilbehør

- 1. Plastikslange, ø 38 mm, 4 m84.54.3809
- 2. Klar plastikslange, 4 m84.54.0013
- 3. Syntetisk pose82.64.0061

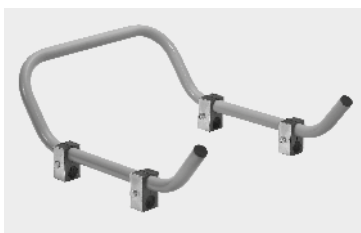

Ekstratilbehør

- Ekstra kørebøjle83.85.0042
- Specielt velegnet på trapper og ved længere transport.
Kan også bruges til opbevaring af slangen.

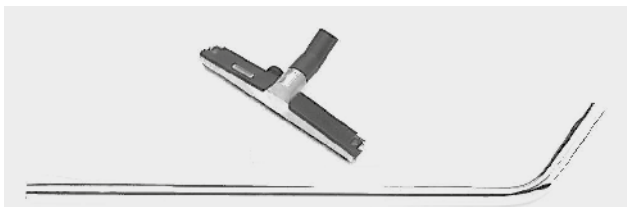

Maskinvariant

Skal RONDA® 370 også benyttes til rengøringsopgaver, leveres maskinen med standardtilbehøret samt metalrør og mundstykke med gummilæber (V-370).

- RONDA® 370 m/standardtilbehør,
rør og mundstykke V-37080.26.1542